

Te verven A peindre

Prijs plaatsklaar deurgeheel: deur, deurkast 17 cm en deurbeslag samen verpakt in één geheel (excl. klink)
Prix du bloc-porte: porte, ébrasement 17 cm et quincaillerie dans un seul emballage. (poignée non comprise)



Welkom in de wondere wereld van **verfdeuren!**

Kwaliteitsvolle schilderdeuren dienen met een dekkende lakverf behandeld te worden.

Om een goed resultaat te bekomen lakt u de deur 3 maal rondom af.

Dit geldt ook voor de glaslatten en het slotgat.

U dient de deur voor behandeling te schuren met een korrel 180 en vervolgens goed te reinigen en te ontvetten.

Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.

Tussen de behandelingen de deur licht opschuren met schuurpapier korrel 240.

Bienvenue dans le monde merveilleux des **portes à peindre!**

Les portes à peindre de qualité doivent être traitées avec une laque couvrante. Afin d'obtenir un bon résultat, vous laquez la porte 3 fois. Ceci est également valable pour les encadrements en verre et le trou de serrure.

Vous devez, avant traitement, poncer la porte à l'aide d'un papier de verre grain 180 et ensuite bien nettoyer et dégraisser.

La saleté, la poussière et le gras sont les causes principales de l'enlèvement de la laque. Entre les traitements poncer légèrement la porte avec du papier de verre grain 240.

Robuust deurgeheel te verven voor vochtige ruimtes

Bloc-porte à peindre robuste
pour pièces humides.



DEURBLAD

TUBESPAAN voordelen

- ✓ Geluidsdempend Rw 32
- ✓ Zeer stabiel
- ✓ Robuust
- ✓ Warmteweerstand Rc 0,28 (m^2k/W)
- ✓ Thermisch isolerend Ud 1,84 (W/ m^2K) (economisch)

FEUILLE DE PORTE


TUBULAIRE avantages

- ✓ Haute valeur acoustique Rw 32
- ✓ Stable
- ✓ Robuste
- ✓ Résistance thermique Rc 0,28 (m^2k/W)
- ✓ Isolation thermique Ud 1,84 (W/ m^2K) (économique)

DEURKAST / EBRASEMENT

Wit voorgeverfd **VOCHTWEREND MULTIPLEX 18 MM**
+ met houten deurlijst n° 2 wit voorgeverfd

MULTIPLEX 18 MM HYDROFUGE prépeint blanc
+ chambranles en bois n° 2 prépeints blancs

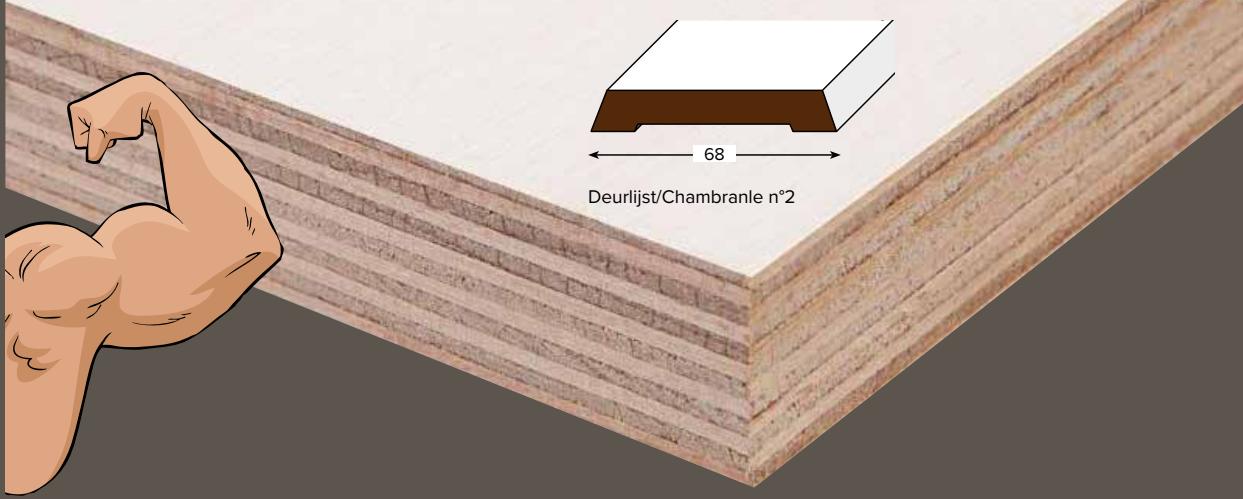

EPB ventilatie-norm: plaats onderaan uw deurkast 4 glijvoeten.

Indien u de deurkast na plaatsing glijvoeten onderaan afkit beschert u deze eveneens tegen opstijgend vocht.


Norme de ventilation PEB : placez 4 patins au bas de votre ébrasement.

Si vous montez l'ébrasement après avoir placé les patins en dessous, vous le protégez contre l'humidité ascendante.

REF	€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA
664057	4,12	4,99

**Robuust deurgeheel te verven
voor vochtige ruimtes**

**Bloc-porte à peindre robuste
pour pièces humides.**

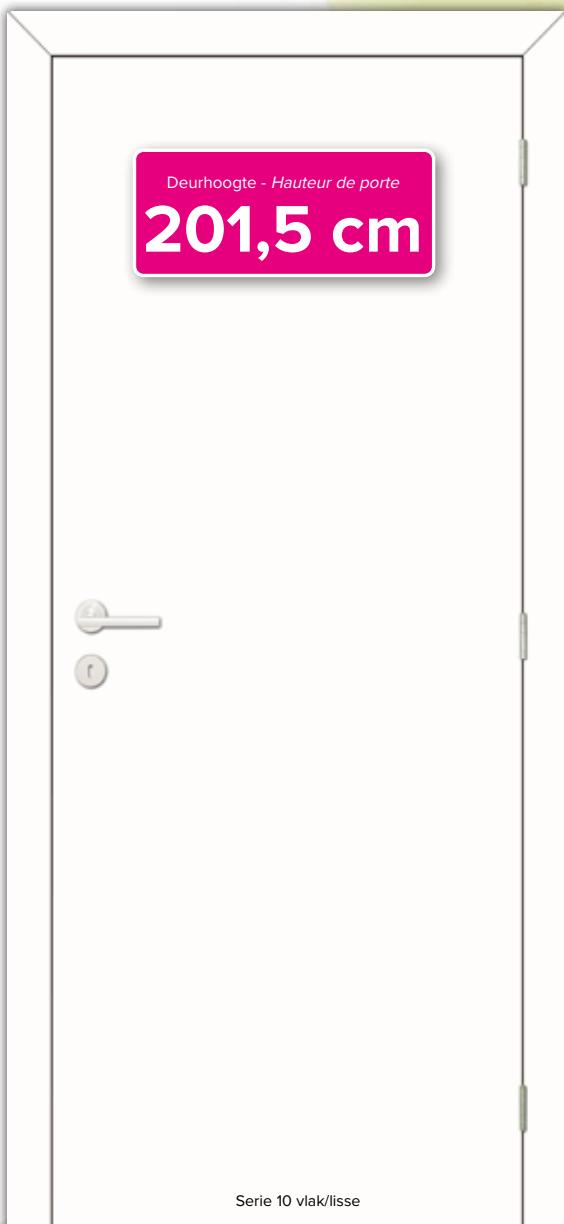

**Deurblad, deurkast en
deurlijsten voorverfd**

**Feuille de porte, ébrasement et
chanbranles prépeintes**

Deurhoogte Hauteur de porte	Mod.	Ref. Beschikbare deurbreedtes/Mesures disponibles					€ excl. BTW/TVA	€ incl. BTW/TVA	
		63 cm	68 cm	73 cm	78 cm	83 cm			
TUBESPAAN/ÂME TUBULAIRE Geluidsdemping/Réduction du bruit: dB 32									
201,5 cm	Vlak / Lisse	653990	654010	654027	654034	654058			



Extra te bestellen / En option				
Deurhoogte Hauteur de porte	Deurkast breder dan 17 cm: Ebrasement plus large que 17 cm: Breedte/Largeur: 40 cm	€ excl. BTW/TVA	€ excl. BTW/TVA	
201,5 cm	Te verven/a peindre MPX wit	654102	123,14	149,00

